



- **Badkamerrenovatie mogelijk binnen 2 dagen**
- **Bij uitstek geschikt voor prefabbouw**

Hét slimme alternatief voor wandtegels

Kant & klare tegelpanelen

- 100% waterbestendig
- Aanzienlijke verkorting van bouwtijd
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
- Droog en schoon werken
- Luxe uitstraling



Kant en klare tegelpanelen mét klikverbinding

De Fibo Trespo panelen zijn voorzien van een handige klikverbinding en hebben een 100% waterdichte (HPL) toplaag en backing. In deze toplaag is een fraai tegelmotief gefreesd, niet van echt te onderscheiden. Er zijn verschillende decoren beschikbaar, waarmee iedere gewenste stijl gecreeerd kan worden.

Aanzienlijke verkorting bouwtijd

Met dit product kunnen wanden in één arbeidsgang kant en klaar bekleed worden. De ruimte is dus veel sneller klaar en u bespaart de (wacht)tijd van het voorstrijken, stuken, lijmen en voegen. Fibo Trespo kan ook over bestaand tegelwerk geplaatst worden. Dit maakt het product ook ideaal voor omvangrijke renovatieprojecten. Bovendien geven de wandpanelen bij plaatsing veel minder overlast aangezien ze schoon en droog op de wand worden aangebracht.






Hypoallergeen & onderhoudsvriendelijk

Fibo Trespo is bijzonder onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen. De HPL toplaag is namelijk ongevoelig voor schimmels en makkelijk te reinigen met een (zacht)schoonmaakmiddel. Bovendien zijn de voegen – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.

Dit product is nieuw in Nederland, maar wordt al tientallen jaren met veel succes toegepast in o.a. Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie?

Fibo Trespo is verkrijgbaar via de hout- & bouwmaterialenhandel. Zie www.fibo-trespo.nl voor meer informatie en uw dichtstbijzijnde verkooppunt.

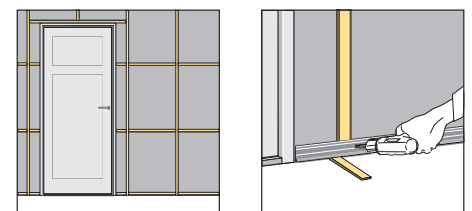

Basismateriaal	Watervast verlijmde Berken multiplex 9 mm
Toplaag	HPL toplaag en backing (1,2 mm)
Randen	Aqualock (langzijden) en Afgeschuinde kanten
Dikte	10,2 mm
Afmeting	werkend 240 x 60 cm
Keurmerken	PEFC™ gecertificeerd CE gecertificeerd

Scan de QR code en zie meer over de verwerking van Fibo Trespo

